


# Fischgrät Click Castle

14 mm Click

Technische Daten	
Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017
Dielenformat:	14 x 209 x 1045 mm
Deckschicht:	ca. 3,5 mm
Aufbau:	3-schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Mittellage aus HDF, Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Mittellage 8,8 mm Unterlage 1,7 mm
Profil:	5G Click Verbindung, nicht mit anderen BOEN Produkten kombinierbar
Verlegeart:	schwimmend oder verklebt
Dielen Anzahl/ m <sup>2</sup> pro Paket:	6/ 1,31 A-Dielen und B-Dielen als separate Artikel
Paket Anzahl/ m <sup>2</sup> pro Palette:	30/ 39,3
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	-
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	15/ 450
Fußbodenheizung:	Gut geeignet
Brandverhalten <sup>1)</sup> :	Dfl-s1
Formaldehydabgabe <sup>2)</sup> :	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) <sup>2)</sup> :	nicht nachweisbar
Dichte kg/ m <sup>3</sup> <sup>2)</sup> :	ca. 600
Rutschverhalten:	Live Natural geschliffen USRV 59 <sup>4)</sup> R10 <sup>5)</sup> Live Natural gebürstet USRV 45 <sup>4)</sup> R10 <sup>5)</sup> Live Pure gebürstet USRV 91 <sup>4)</sup> R11 <sup>5)</sup>
Abriebfestigkeit:	
Wärmeleitfähigkeit <sup>2)</sup> :	0,14 W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand <sup>3)</sup> :	0,09 (m <sup>2</sup> ·K)/ W



Click  
System

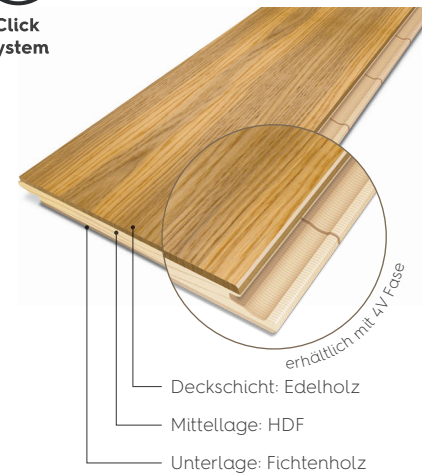

**BOEN AS**  
EN 14342

DOP 4658



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



<sup>1)</sup> nach DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> nach DIN 14342, <sup>3)</sup> nach EN 12524,

<sup>4)</sup> nach CEN/TS 15676, <sup>5)</sup> nach DIN EN 51130