


Fiskben Click

14 mm Click

Teknisk information	
Producerat i enlighet med:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensioner:	14 x 138 x 690 mm
Slitskikt:	ca. 3,5 mm
Konstruktion:	3-lags konstruktion; Slitskikt i hårdträ, mellanskikt i HDF och underskikt i fur/gran. Slitskikt ca. 3,5 mm Mellanskikt 8,8 mm Underskikt 1,7 mm
Profil:	5G Click, kan inte kombineras med andra BOEN produkter
Installation:	Flytande eller lim
Brädor per paket/m ² :	10/ 0,95 A-stav och B-stav som separat leverans
Paket per pall/m ² :	49/ 46,55
Delat toppskikt per paket/ minimum längd (mm):	-
Vikt per paket/pall i kg:	10/ 490
Undergolvsvärme:	Lämpligt
Brandmotstånd ¹⁾ :	Dfl-s1
Halt av formaldehyd ²⁾ :	E1
Halt av pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	inget påvisat
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Antislip egenskaper:	Live Natural USRV 40 ²⁾
Slipmotstånd:	-
Värme genomstrålning ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Värme motstånd ⁵⁾ :	0,08 m ² · K/ W



5G
Click
System

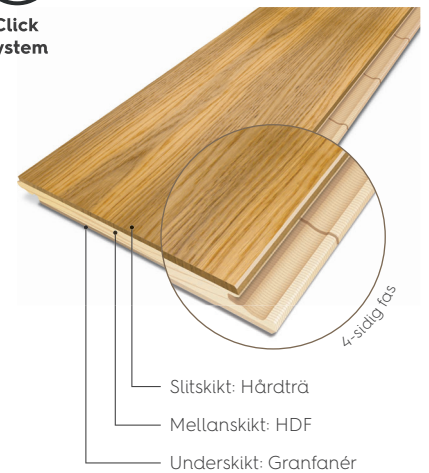

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ hänvisning till DIN EN 13501-1, ²⁾ hänvisning till DIN 14342, ³⁾ hänvisning till ENV 13696,

⁴⁾ hänvisning till DIN 68861, ⁵⁾ hänvisning till EN 12524